


Akumulatorska udarna bušilica-odvijač



DHP484Z

Napon akumulatora:	18 V LXT
Kapacitet akumulatora :	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Vrsta akumulatora :	Li-ion
Br. okr. u slob. hodu 1. br.:	0 - 500min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.:	0 - 2.000min ⁻¹
Broj udaraca 1. brzina:	0 - 7.500min ⁻¹
Broj udaraca 2. brzina:	0 - 30.000min ⁻¹
Kapacitet stezne glave:	1,5 - 13mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø):	13mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø):	38mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø):	13mm
Postavke momenta :	21 + D
Maks. okretni moment: tvrdo:	54Nm
Maks. okretni moment: meko:	30Nm
Broj mehaničkih brzina:	2
Buka: zvučni tlak:	91,0dB(A)
Buka: zvučna snaga:	99,0dB(A)
Buka: odstupanje (K):	3,0dB(A)
Vibracije: udarno bušenje betona:	8,0m/s ²
Vibracije: bušenje metala:	2,5m/s ²
Vibracije: odstupanje (K):	1,5m/s ²
Dimenzije (D x Š x V):	182 x 79 x 261mm
Masa:	1,9kg

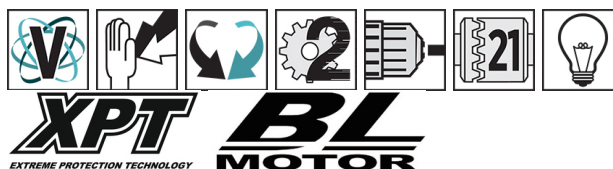

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

- Lagan i kompaktan, s dvije brzine
- Brzostezna glava
- Mekana, gumom presvučena, ergonomska dizajnirana ručka
- Izdržljivo i robustno aluminijsko kućište mjenjača
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Veliki prekidač