


Akumulatorska udarna bušilica-odvijač



DHP482RFE

Napon akumulatora:	18 V LXT
Kapacitet akumulatora :	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Vrsta akumulatora :	Li-ion
Br. okr. u slob. hodu 1. br.:	0 - 600min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.:	0 - 1.900min ⁻¹
Broj udaraca 1. brzina:	0 - 9.000min ⁻¹
Broj udaraca 2. brzina:	0 - 28.500min ⁻¹
Kapacitet stezne glave:	1,5 - 13mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø):	13mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø):	38mm
Maks. kapacitet bušenja - beton:	13mm
Postavke momenta :	21 + D
Maks. okretni moment: tvrdo:	62Nm
Maks. okretni moment: meko:	36Nm
Broj mehaničkih brzina:	2
Buka: zvučni tlak:	85,0dB(A)
Buka: zvučna snaga:	93,0dB(A)
Buka: odstupanje (K):	3,0dB(A)
Vibracije: udarno bušenje betona:	6,0m/s ²
Vibracije: bušenje metala:	2,5m/s ²
Vibracije: odstupanje (K):	1,5m/s ²
Dimenzije (D x Š x V):	198 x 79 x 249mm
Masa:	1,8kg
Punjač :	DC18RC
Akumulator:	2 x BL1830B
:	Plastični kofer

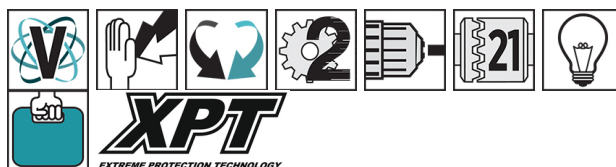

- Lagan i kompaktan, s dvije brzine
- Brzostezna glava
- Metalna konstrukcija zupčanika
- Regulacija broja okretaja i prekidač za promjenu smjera vrtnje
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Ergonomski tijelo alata savršeno pristaje u ruku korisnika